


HCG

型號 EC88601

尺寸 520*460*500mm

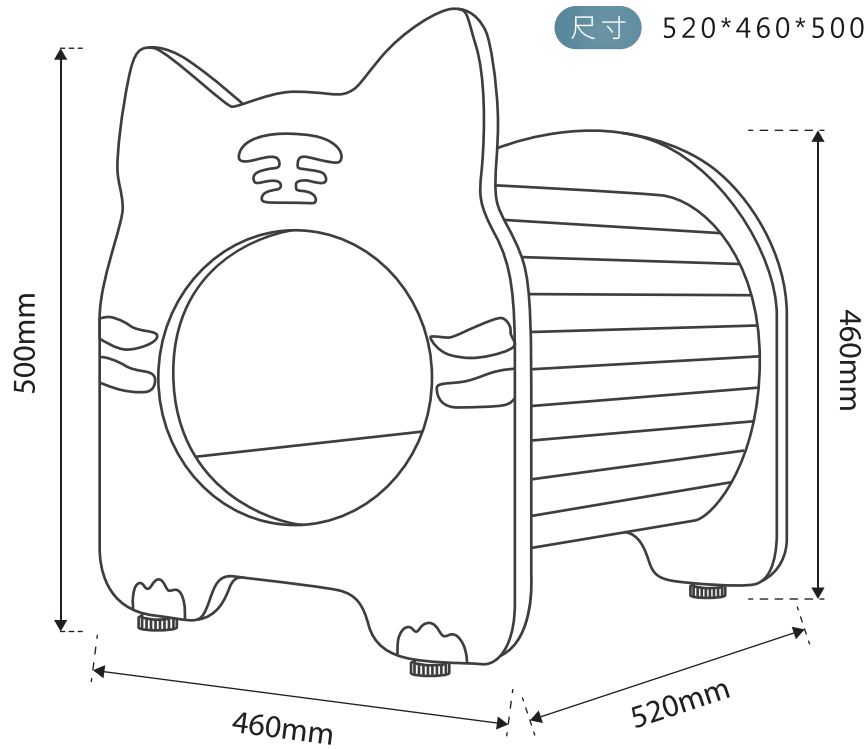

線上購物官網



官方 LINE@

HCG 和成

和成欣業股份有限公司

和成線上購物 <http://www.hcgec.com.tw>

客服專線 0975-009-165

EC88601 實木寵物屋

安裝使用說明書

和成 呵護你我的生活



目錄


產品說明.....	1
安全注意事項.....	3
日常保養.....	4
其他注意事項.....	4
安裝說明.....	5
操作說明.....	6
產品規格.....	6
保固說明.....	7


產品說明

HCG 實木寵物屋適用於中小型寵物，如犬、貓、兔等，具有低功率遠紅外線發熱保溫功能，產品主要材質為加拿大鐵杉木，插入電源並按壓電源鍵後，便開啟發熱系統，簡單方便，搭配上可愛外型設計及天然實木紋理，適合室內擺放以增加生活質感，讓愛寵擁有專屬的休憩空間。

本寵物屋於內部上下兩處配置會散發遠紅外線之碳晶發熱板。

通電啟動碳晶加熱時，均勻散發熱能使內部空間溫暖舒適。發熱器啟動時採變頻設計，當溫度接近設置溫度時功率趨近於零，此時發熱器即採低頻運行，當溫度低於設置溫度時，再次啟動發熱器，依此循環維持艙內舒適穩定的溫度。



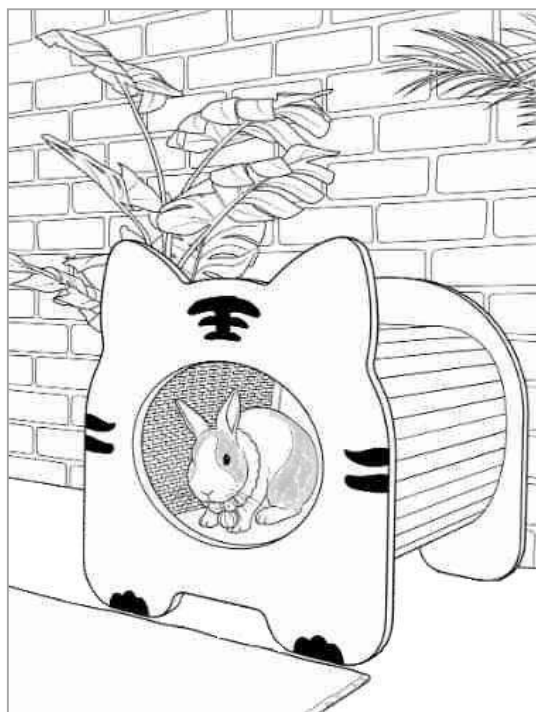

頂部碳晶發熱板
(遠紅外線導熱調溫)

可拆換式竹簾
(萌寵最愛透氣耐抓)

可拆換式睡墊
(舒適耐髒易拆可洗)


底部碳晶發熱板
(低溫發熱保暖恆溫)

加拿大鐵杉木
(嚴選實木天然色澤)

透明太空艙
(可愛萌樣盡收眼底)

金屬材質防咬線材
(貼心守護安心無憂)

可調式調整腳
(安全穩固進出自如)

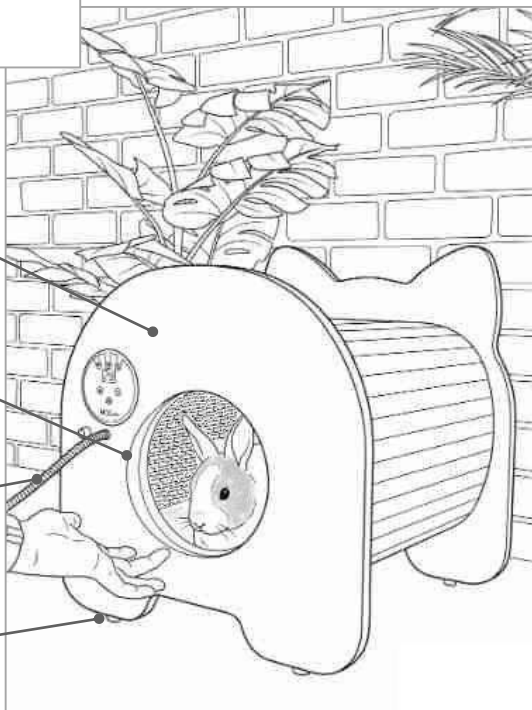

安全注意事項

- 1、本機限給中小型寵物使用，應避免人員使用。
- 2、寵物屋本體正上方不可堆放物品及人員踩踏與乘坐，以避免本體損壞塌陷時造成的危險。
- 3、本產品含碳晶板加熱元件，請在飼主監督下使用，以策安全。
- 4、寵物屋本體正上方加熱運作時表面會呈現溫熱狀態，故不可放置不耐高溫之物品以避免發生危險或產品損壞。
- 5、為了避免燙傷，艙體內必須鋪上睡墊作使用，以達到寵物較佳的體適溫度。
- 6、為避免觸電及受潮，請勿將本機暴露於戶外、陽光直射、潮濕或可能受雨淋之環境中使用，建議將產品放置於室內乾燥的環境中。
- 7、請將本機置放於安全且穩固的地面，並使用調整腳將寵物屋調整為水平狀態，以避免寵物進出時有傾倒或摔落的風險。
- 8、本機只能使用機器上標明之電源；若您不了解自己家中的供電類型，請洽詢水電師傅或施工單位查電。
- 9、切勿將液體倒入寵物屋中，尤其產品加熱器作動時，遇到液體會產生大量且高溫的水蒸氣造成人員及寵物的灼燙傷。
- 10、為了避免觸電危險及其他不可抗力之因素，切勿自行拆卸本機；當需要進行檢修時，請聯絡客服為您服務；自行打開機殼可能有觸電或不可抗力之風險。
- 11、當發生下列情況時，請立即關閉或拔除本機的電源，並諮詢客服：
 - A. 當有液體進入主機時。
 - B. 當按照使用說明進行操作時，本機不能正常工作。
 - C. 當主機掉落或機身損壞。
 - D. 當本機在性能上發生明顯的異狀。

日常保養


- 請定期清潔木質表面及加熱元件周圍的灰塵髒汙，以達到熱能的最大化。
- 清潔時，請以乾淨濕布擰乾水後擦拭木質表面及發熱元件表面即可；切勿使用揮發油、稀釋劑或任何磨料粉。
- 請勿以過度潮濕方式清潔木材，亦禁止直接以水沖洗，以免因受潮或進水導致木材及電子加熱零件損壞。
- 寵物屋內兩側之竹簾與睡墊皆可拆下清潔，建議以中性清潔劑或清水輕柔手洗，並於通風處自然風乾，即可重複使用。為避免產品變形或損壞，請勿使用洗衣機清洗或脫水。
- 發生故障時，非專業人員嚴禁自行拆卸機器，應與客服聯繫（具體維修事宜可參閱末頁保固說明）以免影響保固權益。

其他注意事項

- 長期不使用時應放在乾燥的地方，並將電源拔除，以避免內部元件受潮影響使用。
- 搬運過程中應避免撞擊、雨淋；裝卸及移動時需輕拿輕放。
- 購買後的產品，若不立刻安裝使用，應放在通風、乾燥、無腐蝕性氣體及濕度小於 70% 的地方。
- 本產品為一般寵物用品，非醫療器材，不具備醫療效能。


安裝說明

- 寵物屋本體 x1、透明太空罩 x1、螺絲 x4
- Step 1. 取出透明太空罩，並依據箭頭方向由正面(正面處)將太空罩放入寵物屋中。
- Step 2. 將太空罩依據箭頭方向插入地墊與背板間，將四處螺絲孔對齊後，使用螺絲起子將內附螺絲鎖牢固。
- Step 3. 將寵物屋置於安全且穩固的地面，並轉動調整腳調整寵物屋水平，以確保愛寵使用安全。
- Step 4. 安裝完成，並插入 110V 電源即可開始使用。

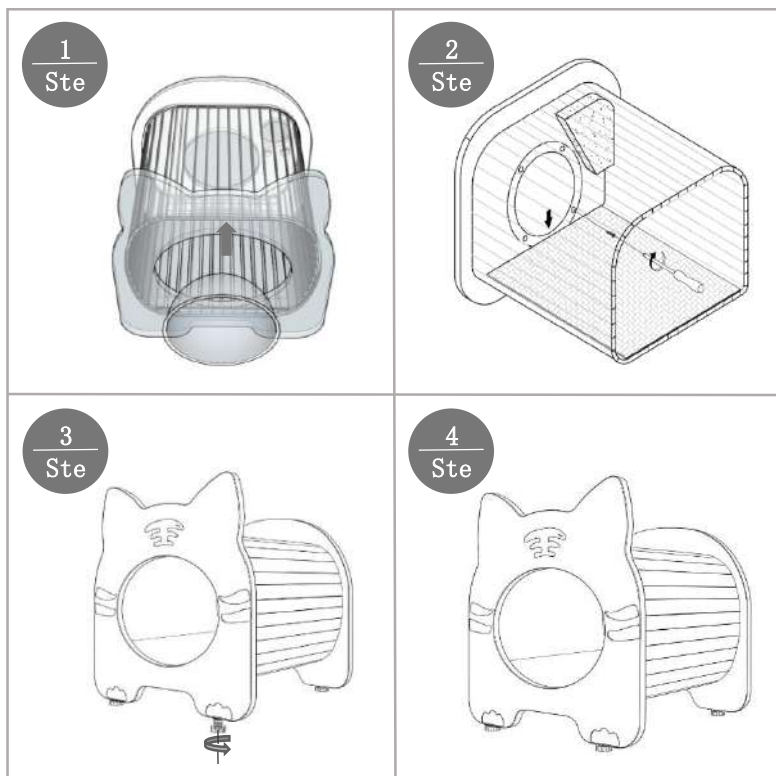

操作說明

- 接入電源前，請確認工作電壓為 AC110V。
- 連接電源後，螢幕顯示“88”後熄滅，寵物屋將進入正常待機狀態，輕按電源鍵開機後，顯示即為寵物屋艙體內溫度。
- 溫度設定範圍為 20 - 32° C，請依照室內溫度及寵物需求按壓“+”、“-”鍵進行設定，設定完成後即跳回顯示實際艙內溫度，當實際溫度未達設定溫度時，發熱器會持續加熱，當達設定溫度後，發熱器則採低頻運作，將不再加熱。
- 當寵物屋艙體內溫度超過 39° C 時，警報器發出蜂鳴聲，強制關閉加熱功能，當溫度降低於 39° C 時，自動解除警報。

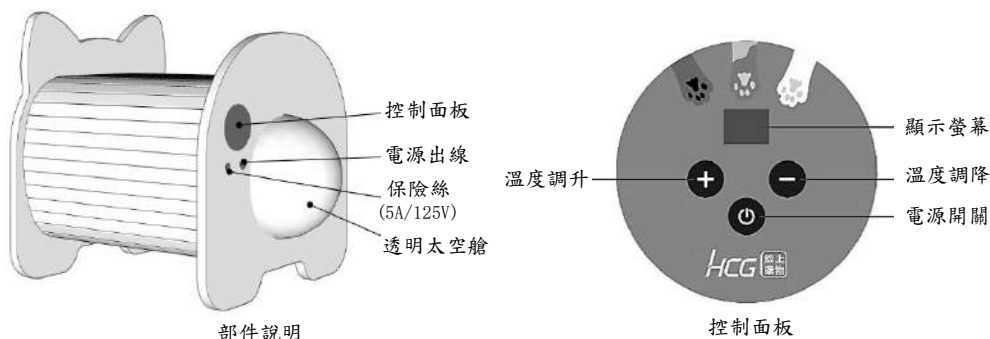

產品規格

產品型號	EC88601
產品尺寸	520 mm(L) * 460 mm(W) * 500mm(H)
產品功率	115 W
保險絲	5A / 125V
適用電壓	AC110 V 50 / 60 Hz
溫度設置	20 - 32° C

保 固 說 明

商品名稱：實木寵物屋

商品型號：EC88601

保固期限：自購買日期起算一年

保固內容：請參閱保固說明

和成線上購物客服專線

和成集團官網：<http://www.hcg.com.tw/>

和成線上購物：<http://www.hcgec.com.tw/>

客服中心專線：☎ 0975-009-165

~保固說明~

- 感謝您購買和成公司產品，本產品經嚴密品質管理後檢查出廠。
- 自您購買日起保固一年，於正常情況使用下如有任何問題，竭誠歡迎您與本公司聯絡，以獲得最佳服務與解答。
- 保固期內維修工資、零件等均免費更換，逾期將酌收工本材料費。
- 本保證書所提供之售後服務，不適用下列情況，即使產品於保固期間內也將酌收基本費用。
 1. 產品故障或損毀乃人為破壞(如外力破壞、供電系統錯誤、不當使用等)、不可抗力因素(含但不限於水災、火災、風災、電擊、地震等)、特殊環境(如硫磺區、高溫、高濕、海邊高鹽分、化學工廠、船上、易腐蝕區域等)、蟲鼠害...等所致。
 2. 自行或委外(非本公司專業服務人員)進行改裝、檢修、拆卸以致於主產品故障或毀損。
 3. 主機體以外之配件，如竹簾、睡墊、透明太空罩、說明書等。
- 若超過保固期限，消費者必須自行負擔維修費用。相關之費用依本公司規定，若消費者無法接受相關價格，本公司得不受理維修等服務。

HCG

和成欣業股份有限公司